

DALLE AMORTISSANTE



SOLYGOM

TRANSFORMER, INNOVER, AMÉNAGER

Nos dalles amortissantes SOLYGOM vous permettent d'aménager en toute sécurité les aires de jeux et sport ainsi que les espaces de vie. Leur matière en caoutchouc sécurise les usagers en limitant les traumatismes en cas de chute. Les dalles confort amortissantes, selon norme EN 1177, vous permettent d'aménager un espace extérieur perméable, ses picots facilitent l'écoulement de l'eau. De plus elles résistent aux intempéries et aux UV.

Utilisations variées :

Les aires de jeux : dans les parcs, les écoles, les crèches/garderies, les hôtels et restaurants.

Les espaces de santé : zones pour la rééducation.

Maisons de retraite et EHPAD.

Les espaces sportifs : terrains de street workout, parcours de santé...

Zones extérieures diverses : allées, coursives, préaux, balcons, terrasses...

Vous pouvez ceinturer votre zone en dalle amortissante par des bordures souples ou des dalles-bord SOLYGOM.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : caoutchouc recyclé et colle polyuréthane

	Dimensions	1000 x 1000 mm - 500 x 1000 mm - 500 x 500 mm		
	Épaisseur	40 mm	50 mm	60 mm
	kg/m²	25 kg	31,25 kg	37,5 kg
	HIC**	135 cm	148 cm	168 cm
	Densité	0,85 kg/dm ³		
	Couleurs	Rouge brique, vert tendre, gris et noir brut		
	Option	Finition EPDM 1cm d'épaisseur		

** HIC Head Injury Criterium (HCC Hauteur de Chute Critique en français). Le HIC des dalles choisies doit être supérieur ou égal à la hauteur de chute libre du jeu (indiquée sur les notices des jeux).

CONSEILS PRATIQUES

Se pose sur un sol à niveau : une dalle béton, un lit de sable (compacté), du carrelage...

Se découpe facilement avec une scie sauteuse lame bois.


Pour ceinturer le sol :

Pour apporter de la stabilité au sol, il est conseillé d'utiliser des connecteurs en plastique et de ceinturer le sol par des dalles-bord ou par des bordures souples.

La pose en quinconce, possible seulement en 1000x1000 ou 1000x500, permet également de ceinturer le sol.

Entretien :

Ne pas utiliser de produits corrosifs.

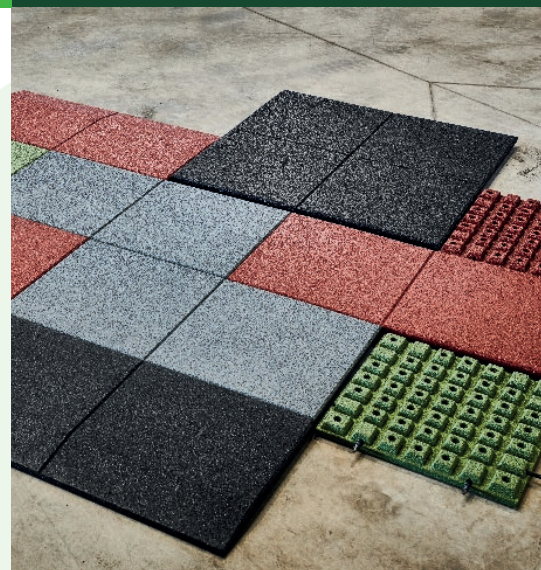

NORMES

- HAP (REACH) : Conforme
- NF EN 71-3 (norme jouet) : Conforme
- NF EN 12616 (perméabilité) : 267 mm/h
- EN ISO 5470-1 (résistance à l'usure) : Conforme
- NF EN 13746 (variation dimensionnelle après EC/AC) : Conforme
- COV :



LES PLUS PRODUITS



- Souplesse et confort du sol
- Antidérapant
- Drainant
- Sécurité
- Facilité de pose et de découpe
- Interchangeable
- Anti-vibration
- Isolant phonique



DISPONIBLE EN POINTS DE VENTE
DIMENSION :
500x500x40mm



www.solygom.re

Tel. : 0262 388 878 - contact@solygom.re